


## Mast-Set für Yachten

Das Mast-Set ist für die einfache Montage auf Yachten ausgelegt und beinhaltet alle erforderlichen Befestigungsteile. Der Mastfuß ist gelenkig ausgeführt und eignet sich sowohl für die Montage am Spiegel als auch an Deck. Wegen des aufwendigen und teuren Versands beinhaltet das Mast-Set nicht das eigentliche Mastrohr und die Rohre für die beiden Streben. Diese Rohre haben Standard-Abmessungen und können überall auf der Welt leicht bezogen werden.

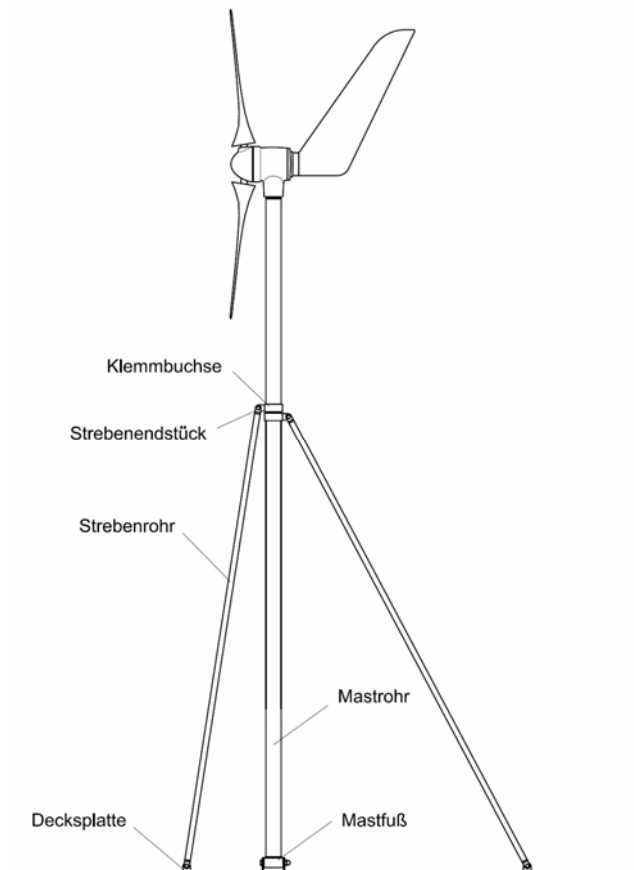

Das Mast-Set beinhaltet:

- 1 Stck. Mastfuß, einstellbar (V4A / AISI 316) mit Schrauben.  
Bitte beachten Sie bei der Montage, dass das Mastrohr am unteren Mastende mit den gleichen Bohrungen versehen werden muss wie am oberen Mastende (siehe auch Benutzerhandbuch Superwind 350, Seite 17) und dass das Rohr mit dem Mastfuß verschraubt werden muss.
- 2 Stck. Klemmbuchse, einstellbar inkl. Schrauben (V4A / AISI 316)
- 4 Stck. Strebenendstück inkl. Schrauben u. Muttern (Edelstahl Feinguss)
- 2 Stck. Decksplatte inkl. Schrauben u. Muttern (V4A / AISI 316)

Zusätzlich benötigte Rohre:

- 1 Stck. Mastrohr 60,3 mm x 2 mm, Länge ca. 2,6 m abhängig von den spezifischen Aufstellverhältnissen (Material V4A (V2A) / AISI 316 (AISI 301))
- 2 Stck. Strebenrohr 21,3 mm x 2 mm, Länge ca. 2,3 m abhängig von den spezifischen Aufstellverhältnissen (Material V4A (V2A) / AISI 316 (AISI 301))